



CHIUDE CON SICUREZZA



WINDoor®

Serranda avvolgibile in alluminio certificata Classe 4

*Aluminium roller shutter Class 4 certified*



# WINDoor®

WINDoor® serranda avvolgibile in alluminio per chiusure di grandi dimensioni.

La combinazione tra sezione estrusa ed il sistema di guide e ganci antivento rendono questa serranda la chiusura ideale per installazioni in luoghi in cui sia richiesta una particolare resistenza alla forte spinta del vento

*WINDoor® aluminum roller shutter for large accesses.  
The combination of extruded slats and the anti-storm system, composed by large section reinforced guides and hooks, makes this shutter the ideal solution for installations where it is required a particular resistance to strong wind pressure*

## Caratteristiche costruttive

Telo composto da profili in alluminio estruso ad alta resistenza

Sezione rinforzata del profilo di mm. 30 a tripla camera con rinforzi di tenuta meccanica

Finitura esterna microrigata di ottimo impatto estetico

Sistema antivento composto di apposite guide rinforzate di grossa sezione e speciali ganci antivento fissati agli elementi della serranda


## Construction features

*Shutter composed by extruded aluminum profiles with high resistance*

*Reinforced profile mm. 30 with triple-section and reinforcement points of mechanical strength*

*Microlined external finishing for an excellent aesthetic impact*

*Windproof system consists of large section reinforced guides and special anti-storm hooks fixed to the shutter slats*

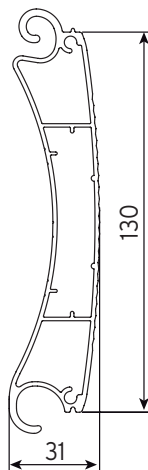

Serranda avvolgibile WINDoor®: larghezza metri 12 per altezza metri 14



WINDoor® roller shutter: 12 meters width by 14 meters height



ROLLER SHUTTER FOR LARGE ACCESSES



## Sicurezza certificata

UNI EN 13241 

Sicurezza al carico del vento certificata in Classe 4 fino a 20 metri di larghezza

Requisiti di sicurezza e caratteristiche prestazionali in conformità alla norma EN 13241-1

Le serrande avvolgibili WINDoor ISEA sono progettate e prodotte in conformità ai severi requisiti di sicurezza delle norme europee.

Il sistema è stato testato e certificato dall'istituto TUV NORD raggiungendo la **classe 4** di resistenza al carico del vento fino a 20 metri di larghezza.

Si tratta quindi di un prodotto certificato.



## Certified safety

UNI EN 13241-1 

Resistance to wind load Class 4 certified until 20 meters width

Safety requirements and performance characteristics in compliance with standard EN 13241-1

Rolling shutters WINDoor ISEA are designed and manufactured in compliance with the stringent safety requirements of the European rules.

The system has been **tested** and certified by TUV NORD testing laboratory, reaching Class 4 resistance to wind load until 20 meters wide.

Therefore, it is a certified product.





CHIUDE CON SICUREZZA

Conforme alla normativa UNI EN 13241-1  
Conforms with UNI norm EN 13241-1



Progettiamo e produciamo serrande e chiusure  
tecniche di sicurezza per piccole, medie e grandi dimensioni

- Serrande avvolgibili cieche monoparete
  - Serrande avvolgibili a maglia
  - Serrande microforate
  - Serrande coibentate
- Serrande impacchettabili verticali
  - Serrande impacchettabili laterali
- Serrande avvolgibili in classe 4 per grandi dimensioni
- Cancelli estensibili residenziali e commerciali

*We design and produce safety shutters  
for small, medium and large dimensions*

- Single wall full roller shutters
- Roller grilles
- Micro-perforated roller shutters
- Insulated roller shutters
- Vertical sliding shutters
- Sliding folding security shutters
- Roller shutters in class 4 for big sizes
- Collapsible gates for private and commercial use



ISEA Italy  
[info@iseaitaly.com](mailto:info@iseaitaly.com)



ISEA s.r.l.

40050 Funo di Argelato Bologna (Italia)  
via Galletti, 9 Tel. (+39) 051/862004 r.a. Fax (+39) 051/861404  
email: [info@iseaitaly.com](mailto:info@iseaitaly.com) [www.iseaitaly.com](http://www.iseaitaly.com)

I dati contenuti nel depliant non sono impegnativi.  
ISEA può apportare modifiche,  
fermo restando le caratteristiche principali.

*The data contained in this leaflet are not binding.  
ISEA can modify them at any time,  
with the exception of the main features.*